



Manual

in.k800


spa display





Funksjoner

in.k800

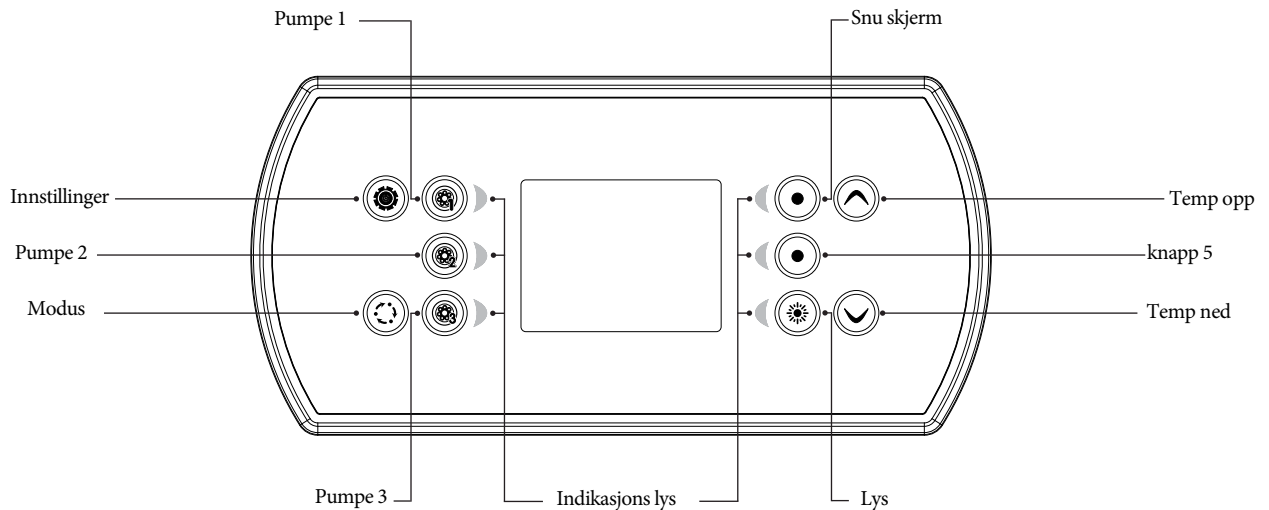

* Functions for keys 1 to 5 will depend on your system's low level configuration.

Innstillingsknapp

Ett trykk gir deg tilgang til en meny for å endre oppsettet på spaet ditt.

Modus knapp

Gjentatt press på mode knappen vil gi deg tilgang til forskjellig tilleggsutstyr som audio ol. Dersom enkelte utstyr ikke presenterer seg i menyen, vil det bety at utstyret ikke er innstallert i ditt spa. Skjermen vil gå tilbake til hjem skjermen etter 60 sekunder dersom man ikke presser på noen knapper.



Strøm

Trykk på enhver knapp for å få lys i skjermen. Etter inaktivitet i 30 min vil lyset i skjermen slå seg av.

Hovedskjerm/hjem skjerm

Hovedskjermen gir deg tilgang til pumper og temperatur. I bunnen av skjermen vil du kunne lese av evt. feilmeldinger eller påminnelser.



Funksjoner



Start eller stop

For å starte eller stoppe enten pumper eller lys, presser du på knappen for den aktuelle komponenten. Iconet i skjermen vil bli animert. Press igjen for å endre hastighet. Press en tredje gang for å slå av, og animasjonen slås av. Animasjonens

Notifikasjoner

Oppe i høyre gjørne finner du iconer over komponenter installert i spaet, samt deres status

Notification icons



in.mix:

- Indikerer at et in.mix system er oppdaget.



in.clear:

- iconet er grønt når systemet produserer bromine.
- iconet er grått når systemet ikke produserer bromine.
- Et rødt kryss indikerer at systemet er slått av.



in.touch:

- Indikerer at en Wi-Fi modul er oppdaget og koblet til Wi-Fi



- Et rødt kryss indikerer at Wi-Fi modulen er oppdaget, men ikke koblet til Wi-Fi nettverket.



in.stream 2:

- Iconet er grønt når systemet er slått på.
- Iconet er grått når systemet er slått av



Tastelås:

- Indikerer at displayet har tastelås.



Funksjoner



Vann temperatur

Temperaturen nederst på skjermen viser gjeldende vanntemperatur. Bruk opp- og ned-tastene for å stille inn ønsket temperatur. Settpunktet vil vises i blått. Etter 3 sekunder uten endring av den innstilte temperaturverdien, vil gjeldende vanntemperatur vises igjen. Når den innstilte verdien er lavere enn gjeldende temperatur, vises kjøling til xx.x nedenfor. Når innstilt verdi er høyere enn gjeldende temperatur, vil Oppvarming til xx.x vises under verdien. Normalt er det en kort forsinkelse før oppvarmingen starter, hvorved Heating Suspended er angitt under verdien



Settings

Fra hovedskjermen vil du finne "settings". Der kan du finne:

- *Vannbehandling*
- *Heat pump (vist innstallert)*
- *Audio*
- *In.clear-200*
- *Vedlikehold (maintenance)*
- *Dato og tid*
- *Tastatur innstillinger*
- *Wi-Fi (visst innstallert)*
- *Miscellaneous*
- *Elektrisk konfigurasjon*
- *Om spaet*

Bruk piltastene (temp opp og ned) for å navigere i listen. For å redigere, press knappen ved siden av pilene som er indikert med et lys (knapp2).

Ved et hvilket som helst punkt kan du presse "settings" knappen for å returnere til hovedskjermen eller knapp 1 for å gå tilbake.



Funksjoner



Vannbehandling

Vannpleie-seksjonen hjelper deg med å sette opp dine ideelle filtrerings- og varmeinnstillinger. Velg mellom Away from Home, Standard, Energy Savings, Super Energy Savings og Weekender, avhengig av ditt behov.

Bruk tast 2 for å velge din innstilling. En grønn hake vil vises på det valgte ikonet for å bekrefte.

I økonomimodus vil innstillings punktet reduseres med 20° F*, noe som betyr at varmesystemet ikke kobles inn med mindre temperaturen faller til 20°F under spaets innstilte temperatur.

Filtreringsskjemaet som vises på skjermen vil gjelde for hovedfiltreringspumpen, mest sannsynlig pumpe 1. Hvis massasjebadet ditt bruker en sirkulasjonspumpe som er konfigurert til å kjøre 24 timer, vil skjermen vise deg rensinnstillingen i stedet for filtrering. Rensingene er forhåndsprogrammert for et fast antall minutter, derfor vil varigheten bli satt til N/A på skjermen, og kun starttiden kan endres.

Vannbehandlings moduser:



Away:

I denne modusen vil spaet alltid stå i economy modus. Temperaturen vil senkes med 20° F automatisk.



Standard:

Spaet står ikke i economy modus og vil filtrere ut i fra standard innstillinger som er 2 t 2 ganger i døgnet.



Energy Savings:

Spaet vil være i economy modus under rush tiden på dagen, og returnere til normal modus utover kvelden og helgene.



Super Energy Savings:

Samme som energy savings, men også i helgene



Weekender:

Spaet vil være i economy modus fra mandag til fredag, og vil kjøre som normalt i helgene.



Default Settings:

Her vil du få spørsmål om å bekrefte at du ønsker å sette alle innstillinger til standard.



Endring av tidsplaner

For å endre en vannpleiemodus, bruk den opplyste tasten til høyre (tast 5) for å åpne den valgte vannpleiemenyen. Du kan legge til tidsplaner ved å bla ned til Legg til, og velge med tast 2. For å slette en tidsplan, trykk på tast 4. Du kan endre de programmerte timeplanene ved å velge en og justere tidsplanen ved hjelp av piltastene. Bruk tast 2 for å flytte mellom parametere.

Du har flere muligheter for timeplanen (man-fre, helg, hver dag eller enkelt dager). Timeplanene gjentas hver uke. Tiden og varigheten stilles inn i trinn på 30 minutter. Når du har satt tidsplanen, bruk tast 1 for å gå tilbake. Sørg for at du har valgt ønsket vannpleiemodus i hovedmenyen for vannpleie.

Funksjoner



Vedlikehold

Fra "settings" siden kan du gå inn i "maintenance" menyen som gir deg tilgang til følgende påminnelser:

- Vedlikeholds påminnelser
- Standby

Bruk temp opp og ned knappene for å bla i listen, press knapp 2 for å bekrefte.



Vedlikeholdspåminnelser

In.k800-tastaturet vil minne deg om vedlikehold som kreves på spaet, som å skylle eller rense filteret. Hver oppgave har sin egen varighet, basert på normal bruk.

Menyen Vedlikeholdspåminnelser lar deg bekrefte tiden som er igjen før vedlikehold er nødvendig, samt å tilbakestille tiden når en oppgave er fullført.

Bruk opp- og ned-tastene for å gå gjennom listen.

For å tilbakestille en oppgave, velg den ved å trykke på tast 2, og bekreft deretter når du blir bedt om det. Når du har bekreftet, vil oppgaven bli tilbakestilt.

Når du velger Tilbakestill påminnelser, blir du bedt om å bekrefte valget ditt. Hvis du gjør det, tilbakestilles alle vedlikeholdspåminnelser til standardverdier.





Funksjoner



Standby (vent litt)

Standby-modus lar deg utføre service på spaet. Pumpene stopper i 30 minutter og starter automatisk på nytt etter dette tidspunktet. Når standby-modus er aktivert, vises en skjerm som viser at pumpene er stoppet. Spa-siden kommer tilbake ved slutten av vedlikeholdet. Trykk på Bekreft-tasten for å gå ut av Standby-modus og starte spaet på nytt.



Dato og tid

Her kan du justere tidsformatet, endre år, dato og klokkeslett. Bruk pilene til å velge innstillingen du vil justere, og velg den ved å trykke på tast 2.

Bruk piltastene for å endre parameterne, og tast 2 for å flytte mellom parameterne. Tast 1 tar deg tilbake til hovedmenyen Innstillinger.



Funksjoner



Tastaturinnstillinger

I denne delen kan du endre temperaturenhet, språk, visningsretning, lysfarge på kanten* og tastatursikkerhet. Merk at spa-pakken må konfigureres deretter for å kunne endre lysfargen på kanten.

Bruk piltastene til å velge innstillingen du vil justere.

- Velg det ved å trykke på tast 2 og bruk deretter

piltastene igjen for å endre innstillingen.

- Når du endrer visningsretningen, justeres de kontekstuelle alternativene og piltastene til den valgte retningen.

- Mode- og Meny-tastene forblir uendret, så vel som tilbehørstastene i hovedmenyen til spaet.

- Du kan låse tastaturet ved å velge ett av tre sikkerhetsnivåer: Lås opp, Delvis eller Full. "Delvis" låser settpunktjusteringen og mange alternativer i innstillings menyen. "Full" låser alle tastaturfunksjoner. For å låse opp tastaturet (enten Delvis eller Full), trykk og hold den øverste høyre tasten i 5 sekunder.



Funksjoner



Diverse

I denne delen kan du endre alternativene Varmt vær* og Infomeldinger.

Du kan omgå funksjonen for overtemperatur for pakkefiltrering. Når varmt vær er "Av", er filtreringsovertemperaturen deaktivert. Denne funksjonen lar spæet fortsette å filtrere selv om vanntemperaturen er høy.

Du kan konfigurere meldingssentralen i hovedvinduet. Når satt til Vis, vises alle informasjonsmeldinger uten unntak, og når de er satt til Skjul, vises ikke noen detaljerte meldinger når de oppstår for å gjøre meldingssenteret enkelt.

* Avhengig av konfigurasjon



Funksjoner



Elektrisk konfigurasjon

Vennligst ikke gjør endringer i denne delen med mindre du er en kvalifisert elektriker.

I denne delen kan du endre lavnivåkonfigurasjonen, antall faser, inngangsstrøm og varmepumpestrom*.

Bruk opp/ned-tastene for å gå til valget du vil endre. Bruk tast 2 for å velge, og opp/ned-tastene for å gå gjennom valgene. Trykk på tast 2 igjen for å bekrefte. Se teknologiboken til spa-systemet for detaljer om lavnivåinnstillinger.

Når du har endret antall faser i menyen, vil du ikke kunne bruke opp/ned-tastene for å gå tilbake til konfigurasjonsmenyen på lavt nivå. Gå tilbake og åpne menyen igjen.

Når du endrer lavnivåkonfigurasjonen til pakken, vil alle in.k800-innstillingene tilbakestilles (samme som funksjonen for tilbakestilling av fabrikk).

Vær oppmerksom på at hvis det er to spa-pakker i systemet (dvs. en Swim Spa-installasjon), må hovedenhetens valgte konfigurasjon støtte en slaveenhet. Hvis, etter omstart, den valgte konfigurasjonen ikke støtter SwimSpa-installasjoner, vil in.k800 gå tilbake (etter ca. 45 sekunder) til denne konfigurasjonsmenyen og be brukeren velge et konfigurasjonsnummer på nytt.

Tabellen nedenfor viser nøkkeltildelingen basert på tilbehøret som er valgt i pakkens lavnivåkonfigurasjon. Vennligst se pakningshåndboken for spesifikasjoner for å identifisere lavnivåkonfigurasjonen for ditt spa.

Low level configuration	Key 1	Key 2	Key 3	Key 4	Key 5	Key 6
1 pump	Pump 1	---	---	---	---	Light
2 pumps	Pump 1	Pump 2	---	---	---	Light
2 pumps + blower	Pump 1	Pump 2	Blower	---	---	Light
3 pumps	Pump 1	Pump 2	Pump 3	---	---	Light
3 pumps + blower	Pump 1	Pump 2	Pump 3	Blower	---	Light
4 pumps	Pump 1	Pump 2	Pump 3	Pump 4	---	Light
4 pumps + blower	Pump 1	Pump 2	Pump 3	Pump 4	Blower	Light
5 pumps	Pump 1	Pump 2	Pump 3	Pump 4	Pump 5	Light
5 pumps + blower	Pump 1	Pump 2	Pump 3	Pump 4	Pump 5 + blower	Light

Note that with a special low level configuration, it is possible that the blower has been set to always remain on key 5.



Funksjoner



Om

Denne delen viser informasjon om in.k800-programvarenummeret og revisjonsnumrene til de forskjellige komponentene i systemet ditt.



Funksjoner

in.mix funksjoner

Denne menyen vises kun hvis et in.mix-system er til stede.



Trykk på Mode-tasten for å få tilgang til in.mix.

Denne menyen er kun til stede hvis et in.mix-system oppdages. Som standard velger in.mix Zone 1 når du åpner menyen. Etter første bruk vil menyen automatisk gå tilbake til den sist valgte sonen.

Sonevalg

Sonevalgtastene lar deg velge en sone for å endre fargen.

- Trykk én gang for å velge sone.
- Trykk en gang til for å deaktivere sonen.

Synkronisering av soner

Synkroniserings-/desynkroniseringstasten lar deg matche fargen på den valgte sonen til de andre sonene.

Skiftende farger

Når en sone er valgt, bruk piltastene til å endre fargene ved å flytte opp og ned i fargehjulet.



Feilmeldinger

Listen nedenfor viser de forskjellige feilmeldingene som kan vises på startskjermen.

Se avsnittet om feilsøking og feilkoder i TechBook for spa-pakkesystemet ditt.

Vær oppmerksom på at hvis du er i svømmespa-konfigurasjon, kan meldingen følges av en "Master" eller "Slave" for å angi hvilken pakke feilen kommer fra.

Code (not displayed)	Message
HL	Jordfeilbryter har slått ut
FLO - L01 FLO - L02 FLO	Lav sirkulasjon, sjekk filter, pumper, blockering, luftlommer og vannstand.
NO FLO	Konstant lav sirkulasjon, sjekk filter, pumper, blockering, luftlommer og vannstand.
HR	En maskinvarefeil ble oppdaget (relé sitter fast)
OH	Temperaturen er for høy, slår seg av til temp er under 40 grader
Prr	Temp-sensorer eller deteksjonskrets er defekte
AOH	Forhøyet indre temperatur
FLC	Trykkbryteren er lukket
SP in	Problem med inngangsspenning
RH NC	Comm. feil mellom in.xm2 - in.therm
RH ID	in.xm2 og in.therm inkompatible
SC ER	Feil oppdaget under læringsmodus
F1	in.xm2 Sikring nr. 1 er gått
F2	in.xm2 Sikring nr. 2 er gått
F3	in.xm2 Sikring nr. 3 er gått
ER1	SwimSpa konfigur. : slaveenhet mangler
Hr	Maskinvarefeil ble oppdaget (termisk sikring)
UPL	Spa-pakken har ikke gyldig programvare. Vennligst sett inn gyldig in.stick for å omprogrammere spa-pakken.
CFLO	For lav sirkulasjon
HIBr	Tilsett rent vann
HiBr	Tilsett rent vann
LoBr	Tilsett Bromine i vannet
NoBr	Tilsett Bromine i vannet
Comm	Bekreft at alle kabler er koblet
Supp	Koble strømledning til en 240V kilde
HP1-99	Varmepumpe Error! Service kode 1.99, kontakt forhandler



9919-101191-K
Rev. 12-2019

© Groupe Gecko Alliance Inc., 2019
All trademarks or registered trademarks
are the property of their respective owners.

Gecko Alliance
450 des Canetons, Québec (Qc), G2E 5W6 Canada, 1.800.78.GECKO
www.geckoalliance.com

Printed in Canada